

Technický list Blaze Element BE04 / BE07


Typ kamen		BE04	BE07
Hmotnost základního provedení	kg	153	173
Hmotnost s akumulací nástavbou	kg	296	318
Hmotnost s podstavcem	kg	174	196
Hmotnost s akumulací nástavbou a podstavcem	kg	316	342
Průměr kouřovodu	mm	150	
Průměr nátrubku přívodního vzduchu	mm	100	
Provozní tah komína	Pa	11	
Třída energetické účinnosti		A+	A
Jmenovitý výkon	kW	4	7
Regulovatelnost výkonu	kW	3 - 6	5 – 11
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	kg/h	1,5	2
Třída kamen dle ČSN EN 16510-1		BE	
Ekodesign		Ano	
CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	604	953
OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	32	60
Prach (13% O ₂)	mg/Nm ³	18	30
NO _x (13% O ₂)	mg/Nm ³	90	88
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	°C	270	265
Účinnost	%	81,9	80,5
Druh paliva		Dřevo	
Max. délka polen	cm	25	33

Zařízení bylo vyrobeno a odzkoušeno dle platné dokumentace a vyhovuje ČSN EN 16510-1 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody.


Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů (mm)

přední podlaha (d _F)	430
strop (d _C)	min 750
zadní část (d _R)	250
strana (d _S)	300
postranní radiální plocha (d _L)	390
minimální vzdálenost od hořlavých materiálů (např. nábytek) (d _P)	1250

Platí pro stavební materiály dle třídy reakce na oheň B, C, D.
(např.: expandovaný polystyren, konstrukční dřevo, desky na bázi dřeva)

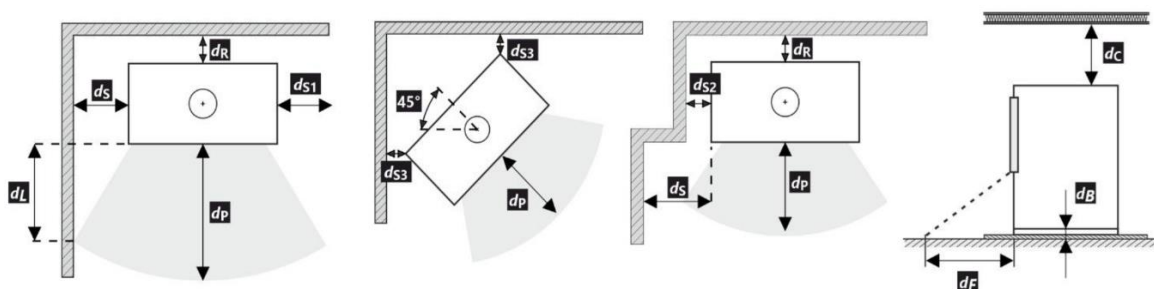


Rozměry kamen

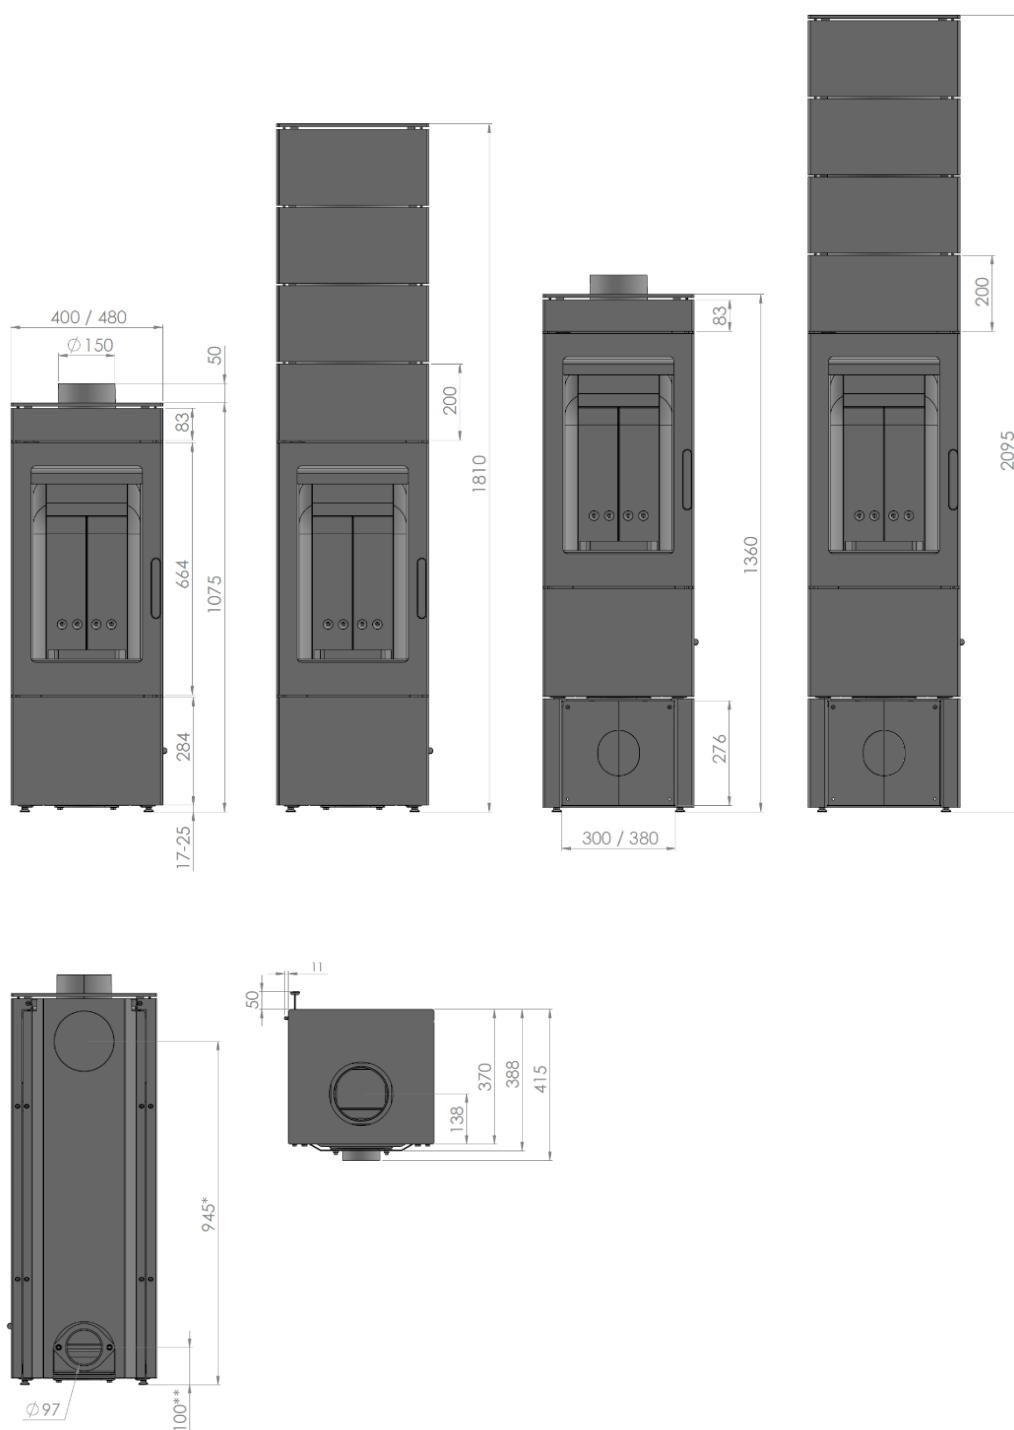

- celková šířka kamen: BE04 - 400 mm
BE07 - 480 mm
- s podstavcem: * - 1230 mm
** - 385 mm

Rozměry pro připojení kouřovodu a externího přívodu vzduchu

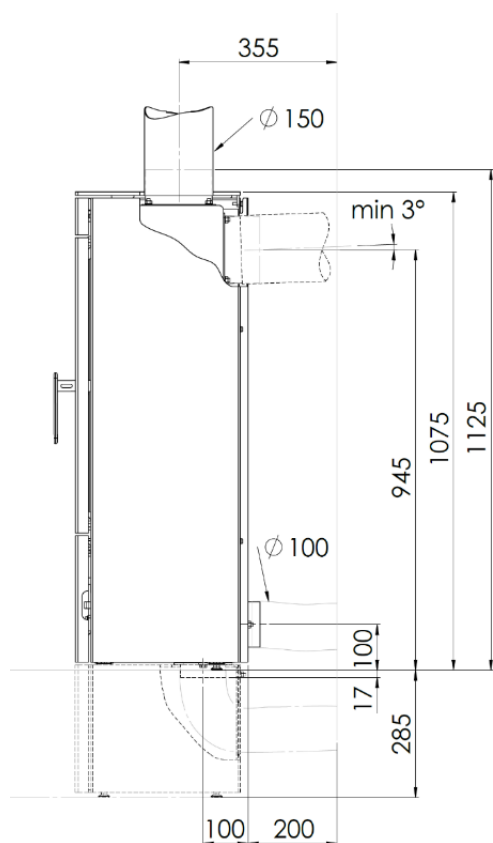

Rozměry pro připojení kouřovodu s akumulací nástavbou

