


Scheda tecnica Blaze Element BE05 / BE06

Modello della stufa		BE05	BE06
Peso della versione di base	kg	147	168
Peso con sovrastruttura di accumulo termico	kg	283	311
Peso con vano portalegna	kg	169	186
Peso con sovrastruttura di accumulo termico e con vano portalegna	kg	305	336
Diametro della canna fumaria	mm	150	150
Diametro del raccordo per l'aria comburente	mm	100	100
Tiraggio operativo del camino	Pa	11	11
Classe energetica	-	A+	A+
Potenza nominale	kW	5	6
Potenza regolabile	kW	3 - 6	5 - 11
Consumo di combustibile alla potenza nominale	kg/h	1,4	1,7
Tipo di apparecchio secondo UNI EN 16510-1	-	BE	BE
Conforme al Regolamento (UE) 2015/1185 (Ecodesign)	-	Sì	Sì
CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	452	576
OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	25	32
Polveri (13% O ₂)	mg/Nm ³	20	25
NOx (13% O ₂)	mg/Nm ³	86	79
CO ₂ (valore in volume)	%	11,81	11,52
Temperatura fumi alla potenza nominale	°C	218	203
Portata massica dei fumi secchi	g/s	3,6	4,3
Funzionamento a umido	-	No	No
Rendimento	%	86	86,6
Tipo di combustibile	-	legna	legna
Lunghezza massima dei ceppi	cm	25	33

L'apparecchio è stato progettato e testato in conformità alla documentazione vigente, soddisfacendo i requisiti della norma UNI EN 16510-1 relativa agli apparecchi per uso domestico a combustibile solido – Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova.


Dimensioni delle stufe

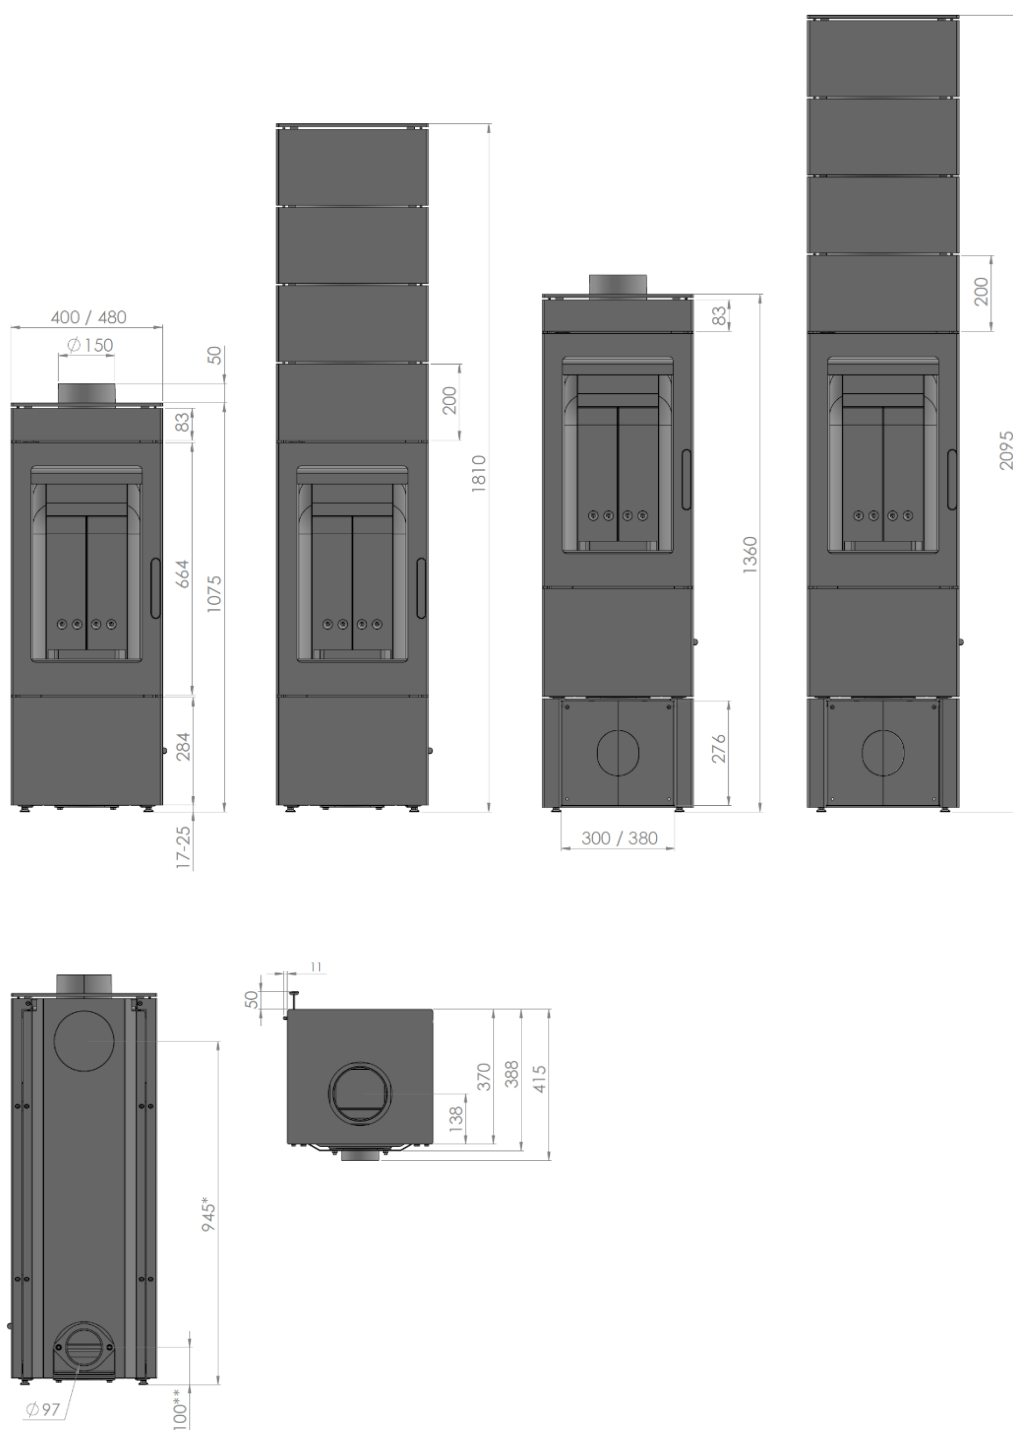


- larghezza totale della stufa: BE05 - 400 mm
BE06 - 480 mm
- con vano portalegna: * - 1230 mm
** - 385 mm

Collegamento della versione base della stufa

- collegamento superiore del tubo fumi
- colleg. poster. dell'aria comburente esterna


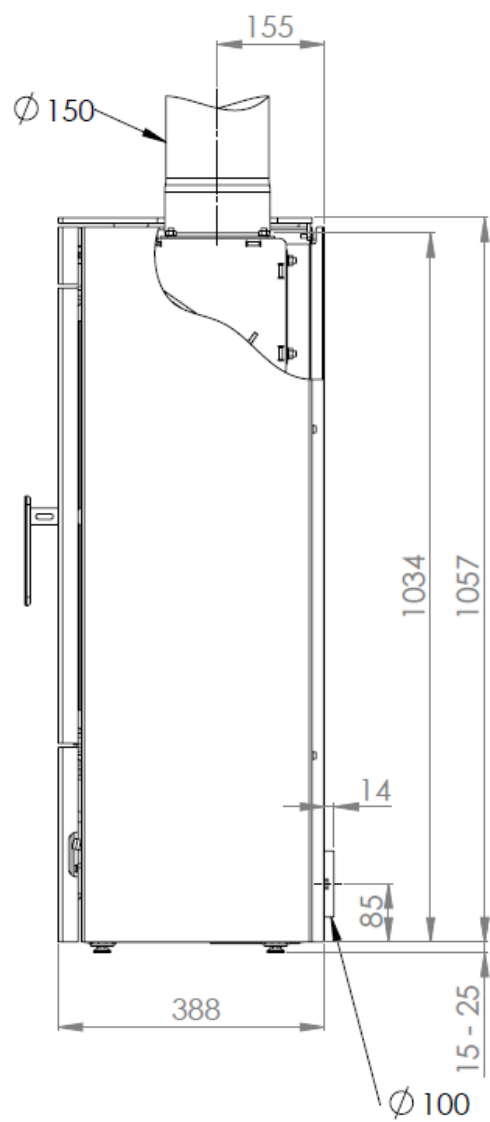


- collegamento posteriore del tubo fumi
- colleg. infer. dell'aria comburente esterna

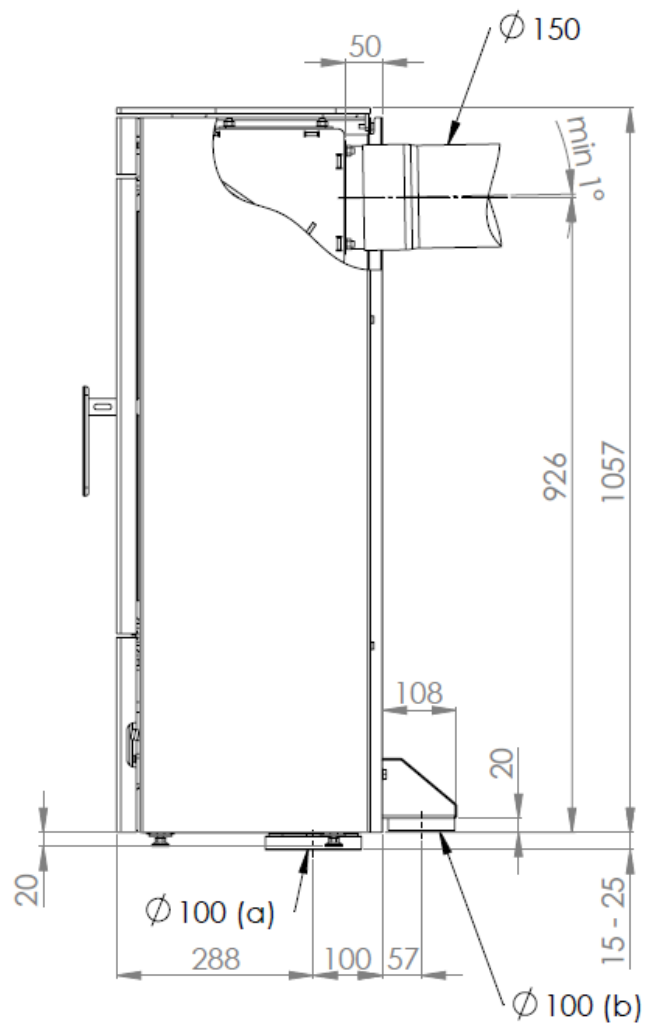

Collegamento della stufa con vano portalegna e con sovrastruttura di accumulo


- collegamento superiore del tubo fumi
- colleg. poster./infer. dell'aria comburente esterna
- collegamento posteriore del tubo fumi
- colleg. infer. dell'aria comburente esterna

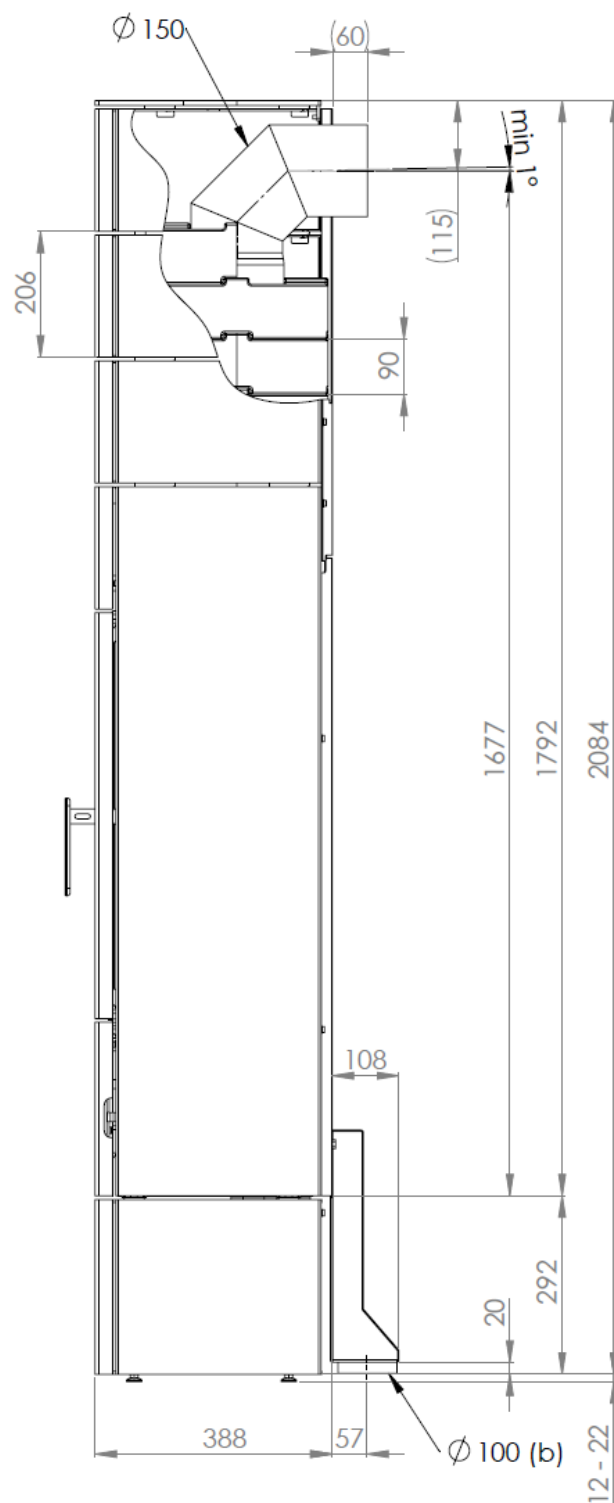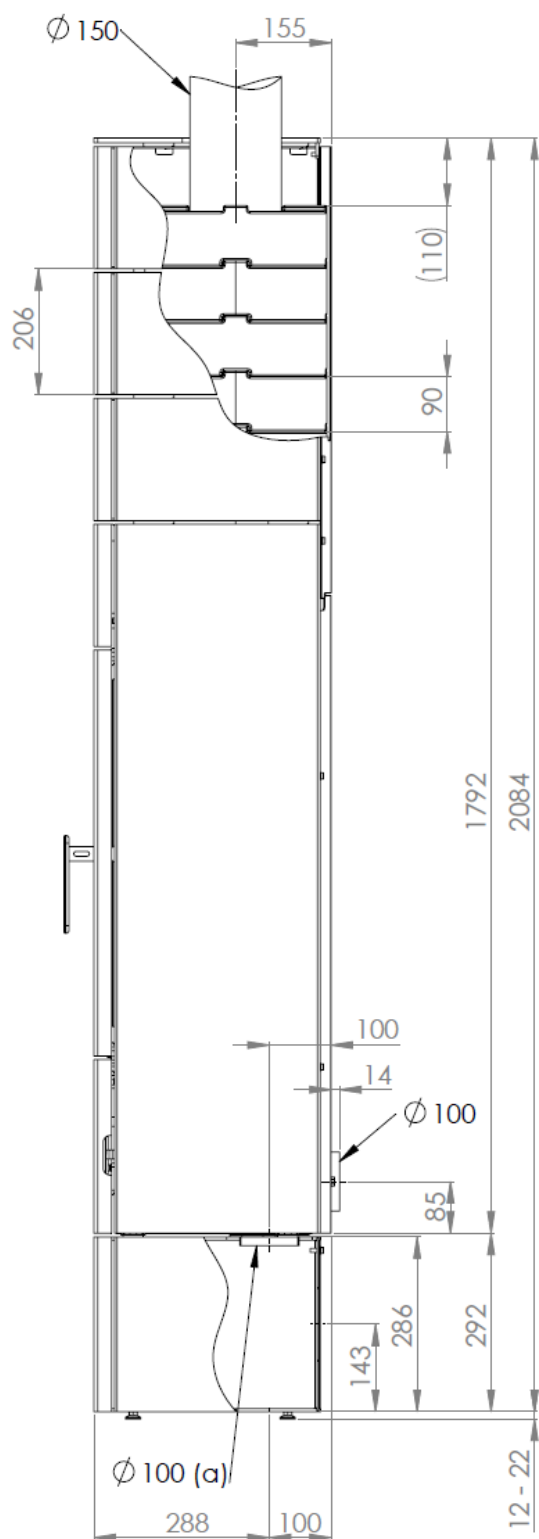

Distanza minima dai materiali infiammabili (mm)

pavimento anteriore (d_F)	430
soffitto (d_C)	min 750
parte posteriore (d_R)	250
lato (d_S)	300
superficie radiante laterale (d_L)	390
distanza minima dai materiali infiammabili (ad es. mobili) (d_P)	1250

Si applica ai materiali da costruzione delle classi di reazione al fuoco B, C, D. (ad es. polistirene espanso, legno strutturale, pannelli a base di legno)

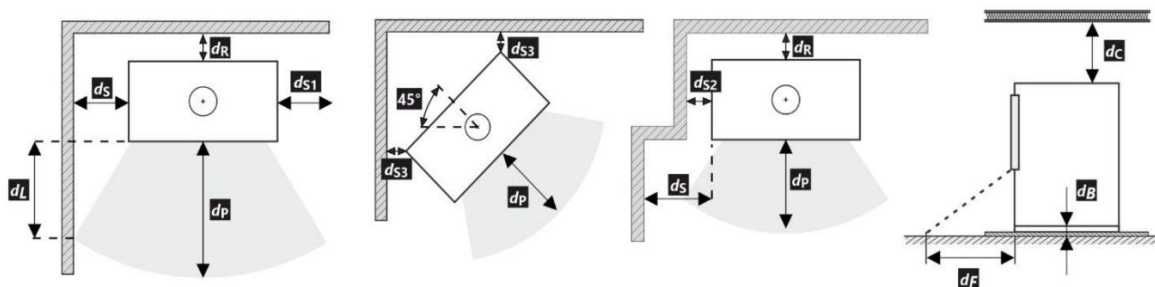

BLAZE HARMONY s.r.o.
 Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou
 Repubblica Ceca
 E-mail: info@blazeharmony.com, www.blazeharmony.com

Data di revisione: 2026.01.05